




io mabe

*Nieuw 2025, BIK
vlake inbouw*

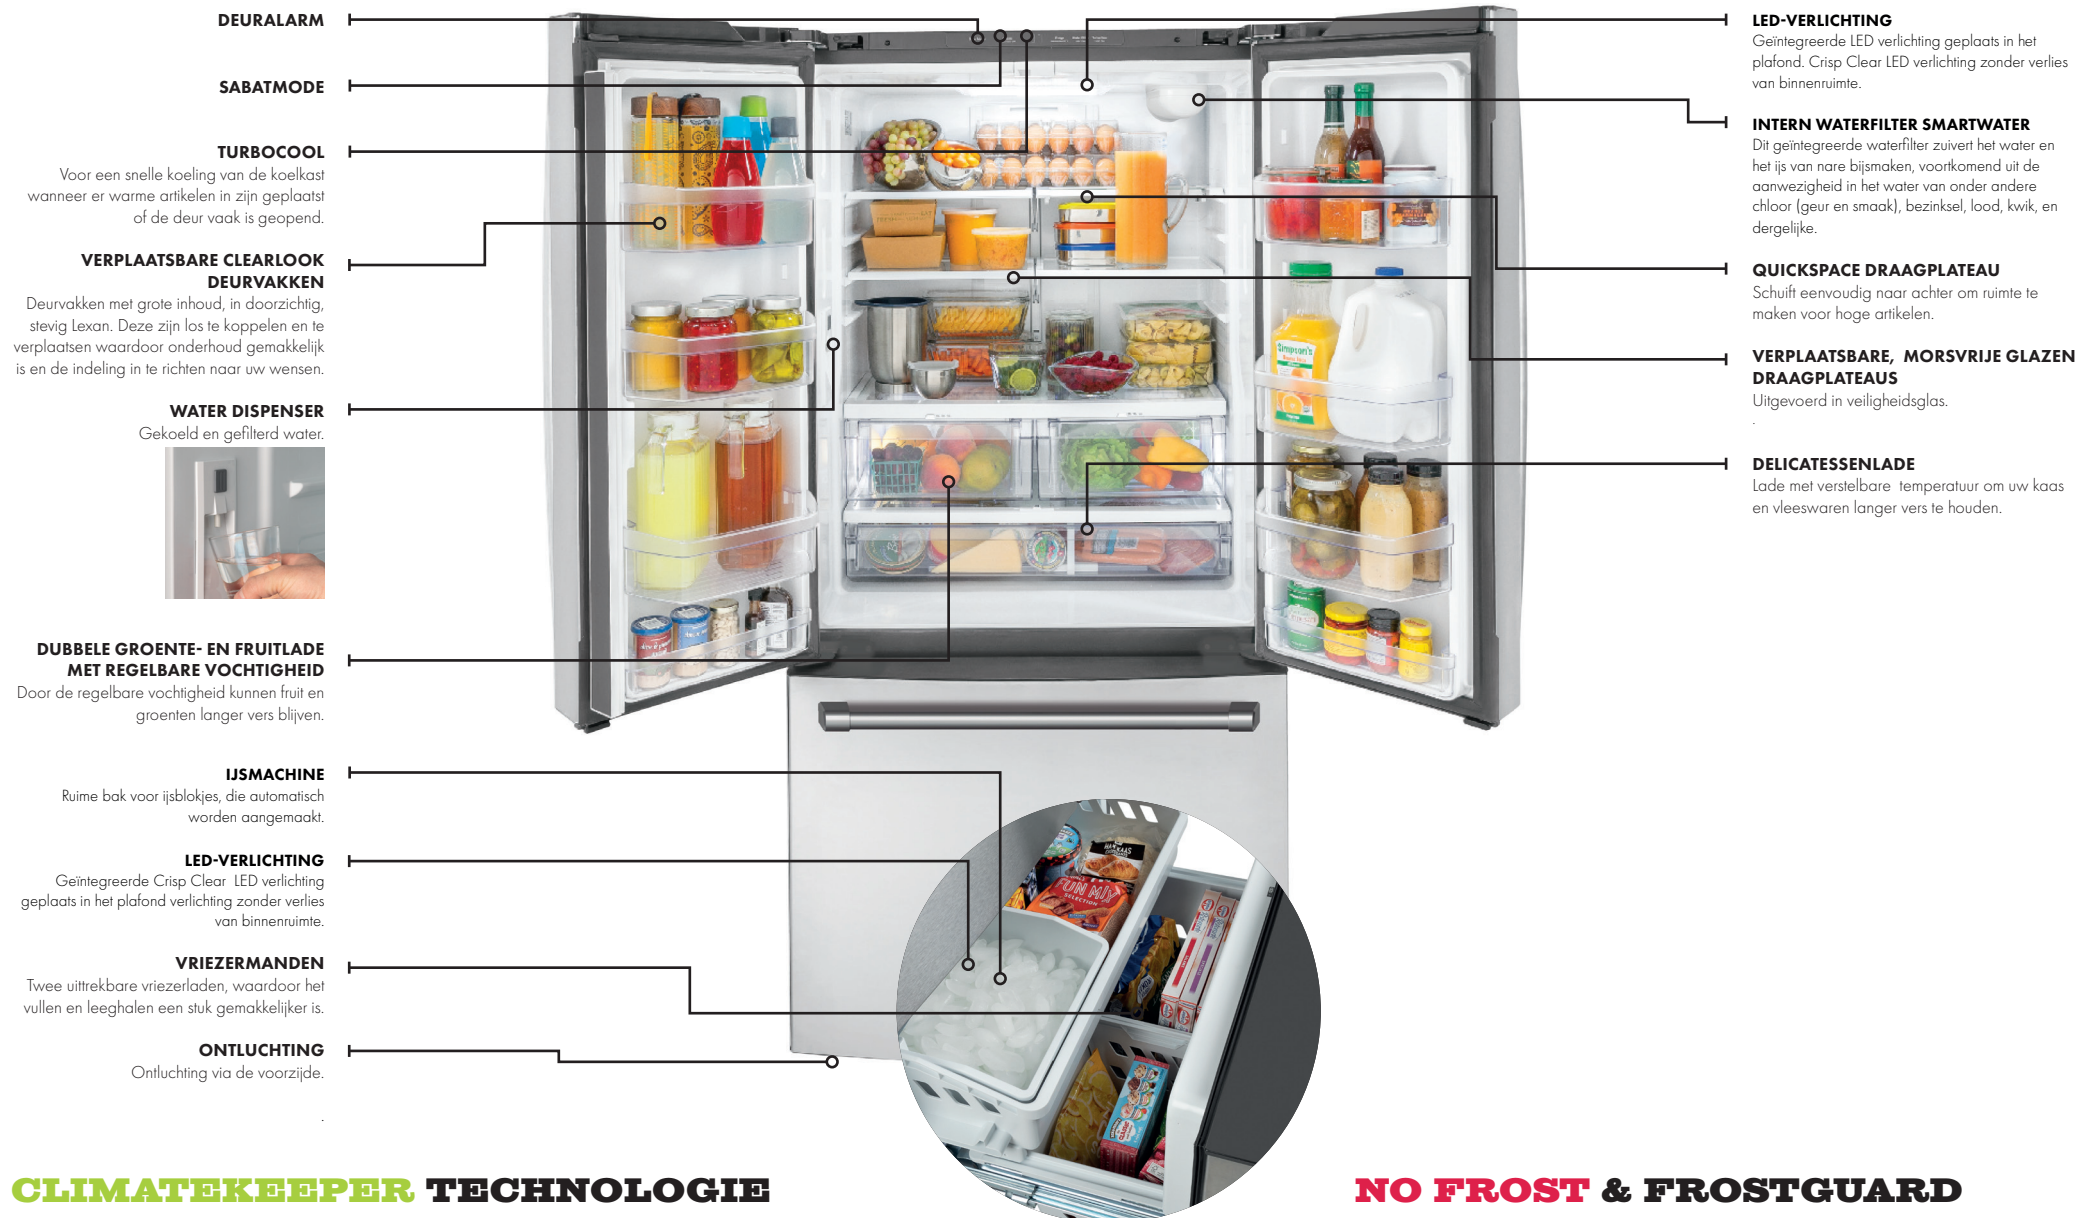

DEURALARM

SABATMODE

TURBOCOOL

Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.

VERPLAATSBARE CLEARLOOK DEURVAKKEN

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Deze zijn los te koppelen en te verplaatsen waardoor onderhoud gemakkelijk is en de indeling in te richten naar uw wensen.

WATER DISPENSER

Gekoeld en gefilterd water.



DUBBELE GROENTE- EN FRUITLADE MET REGELBARE VOCHTIGHEID

Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

IJSMACHINE

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde Crisp Clear LED verlichting geplaatst in het plafond verlichting zonder verlies van binnenuimte.

VRIEZERMANDEN

Twee uittrekbare vriezerladen, waardoor het vullen en leeghalen een stuk gemakkelijker is.

ONTLUCHTING

Ontluchting via de voorzijde.

LED-VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting geplaatst in het plafond. Crisp Clear LED verlichting zonder verlies van binnenuimte.

INTERN WATERFILTER SMARTWATER

Dit geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs van nare bijsmaken, voortkomend uit de aanwezigheid in het water van onder andere chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, en dergelijke.

QUICKSPACE DRAAGPLATEAU

Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

VERPLAATSBARE, MORSVRIJE GLAZEN DRAAGPLATEAUS

Uitgevoerd in veiligheidsglas.

DELICATESSENLADE

Lade met verstelbare temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.

CLIMATEKEEPER TECHNOLOGIE

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, zorgen deze technologieën ervoor dat er een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast is. Dit wordt mogelijk door de aanwezige gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de levensduur van uw voedsel.

NO FROST & FROSTGUARD

De No-Frost met FrostGuard-technologie zorgt ervoor dat er geen ijsvorming ontstaat op de wanden van de diepvries en u deze nooit handmatig hoeft te ontdooien. Dit d.m.v een automatisch ontdooisysteem welke ervoor zorgt dat het vocht wordt afgevoerd waardoor aanvriezen op de wanden geen kans krijgt. Aan de hand van precieze berekeningen (bijvoorbeeld op basis van het aantal vriezerdeur-openingen, compressor-draaitijden en dergelijke) defrost uw koelkast enkel wanneer het nodig is.

BIK - VLAKKE INBOUW (MONTAGE VLAK IN DE WAND)

INOX (RVS)



IWO19JSPF BIK 30

Vlakke inbouw
Incl. BIK inbouwframe
Inox (rvs)
Rechte hoeken
'Café' grepen in inox (rvs)

€ 5.199,- incl. BTW

MAT ZWART RAL 9005



IWO19JSPF BIK 3BM-DBM

Vlakke inbouw
Incl. BIK inbouwframe
Mat zwart RAL 9005
rechte hoeken
'Design' grepen in mat zwart

€ 5.349,- incl. BTW

527 L

FULL
NO-FROST


WATER
DISPENSER

ICEMAKER

GE
WATERFILTER

AFMETINGEN

IWO 19 JSPF BIK 30 & 3BM-DBM	VLAKKE INBOUW
1. Hoogte tot bovenkant incl. BIK	1850
2. Diepte kast zonder deur	625
3. Diepte zonder handgreep	740
4. Diepte incl. handgreep IWO 19JSPF BIK 30 Diepte incl. handgreep IWO 19JSPF BIK 3BM-DBM	802 774
5. Totale diepte met deur 90° open	1070
6. Breedte, incl. BIK	1000
AFMETINGEN NIS	
A. Breedte Nis	1000
B. Diepte Nis	750
C. Hoogte Nis	1850

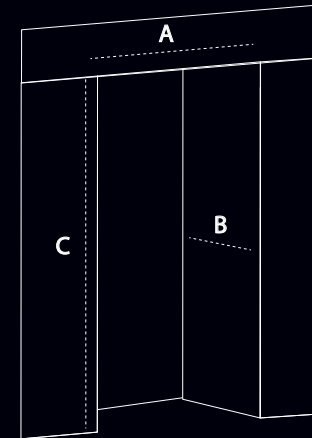

Note: voor vlakke inbouw tussen keukenkasten dient er gebruik gemaakt te worden van stollenwanden aan beide zijden (min. dikte 16mm). De breedte tussen de stollenwanden dient 1000mm te zijn.

Standaard wordt een Amerikaanse koelkast ingebouwd met de deuren uitstekend voor de nis, de serie koelkasten in deze brochure kunt u door de speciale inbouwkit "BIK" de koelkast zo inbouwen dat de koelkastdeuren vlak met de wand zijn.

www.iomabe.eu